FICHE TECHNIQUE

DEMI-COLLIER MULTI-USAGE ARTICULÉ

ACC TIGE FILETÉE

SES CARACTÉRISTIQUES

Pièce métallique de forme oméga incluant un demi-collier multi-usage et un bras en acier galvanisé. Il comporte deux trous à chaque extrémité, un taraudage central pour tige filetée et un taraudage sur le bras articulé pour tige filetée.

SA FONCTION

Élément de suspension pour plafond à partir d'un support incliné.

SON MODE D'EMPLOI

Fixer le demi-collier multi-usage à l'aide de vis à chaque extrémité. Vérifier la résistance mécanique des vis dans le support. Positionner la tige filetée sur le dessus pour une utilisation classique sous fermette, ou bien sur le bras articulé après avoir réglé la position souhaitée pour une utilisation en soupente. Ensuite, bloquer la tige filetée avec un écrou adapté au-dessus et un autre au-dessous.

Respecter les charges maximales.

Poser selon les instructions du DTU 58-1.

Flashez moi

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CE conforme à la NF EN 13964

Composition

Matière : Acier doux revêtu conforme à la norme en vigueur
Revêtement : électrozingué

Tests

Réaction au feu : A1

Charge admissible : 517 N

Charge de rupture normale : 1680 N

Durabilité : Classe B

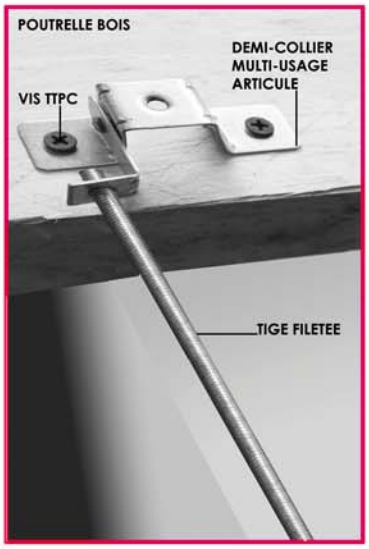

Référence	Dimensions (mm)		
	A	B	C
310200000126	75,5	20	27,5

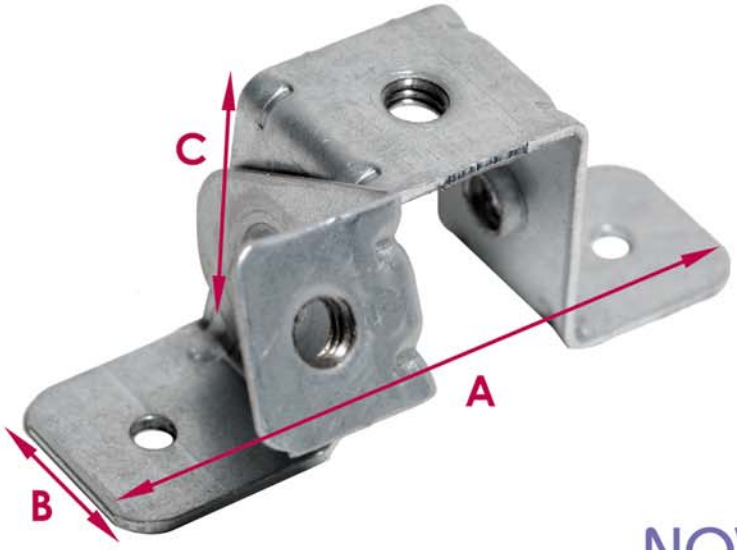

NOVOVIS
des solutions 100% plafond
WWW.NOVOVIS.COM